

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ณ (ทางเข้าหมู่บ้านเสาเสาะ-ป่าแะ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิระศักดิ์ กมลจิตร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจำนอง ปองดอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายนริศ อุ่นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.6


แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	(ทางเข้าหมู่บ้านเสาไห้ - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร)		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	3	แผ่น	
คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1089/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560		เมื่อวันที่
	หน่วย : บาท		


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	72,906.63	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ราคากลาง (ตัวอักษร)	72,906.63	
		72,000.00	
		-(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)-	




ลงชื่อ
(นายนิศ อุ่นชัย)




กรรมาการ

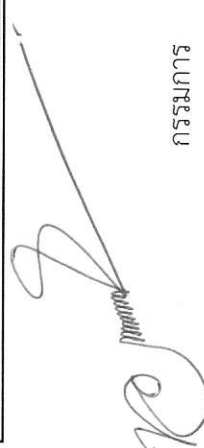


ลงชื่อ
(นายจรัสศักดิ์ กมลจิตร)

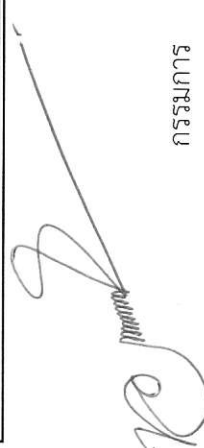

กรรมาการ



ลงชื่อ
(นายจรัสศักดิ์ กมลจิตร)



ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	(ทางเข้าหมู่บ้านเสาะใส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1033 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	52,746.80	1.3822	72,906.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				72,906.63	


(นายนิธิต อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายจัญนอง ปองดอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจิระศักดิ์ กมลจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง (ทางเข้าหมู่บ้านเสาะใส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน เลขที่ 1093/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11/07/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานรื้อพื้นถนนเก่า	80.00	ตร.ม	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
-	งานดินถมถนน	20.00	ลบ.ม	-	-	150.00	3,000.00	3,000.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	2.00	ลบ.ม	947.00	1,894.00	-	-	1,894.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	12.00	ลบ.ม	-	-	436.00	5,232.00	5,232.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	81.00	ถุง	138.00	11,178.00	-	-	11,178.00	
-	ทรายหยาบ	7.00	ลบ.ม	1,017.00	7,119.00	-	-	7,119.00	
-	หิน	12.00	ลบ.ม	1,112.00	13,344.00	-	-	13,344.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	80.00	ตัน	30.00	2,400.00	5.00	400.00	2,800.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.03	ตร.ม	-	-	3,300.00	99.00	99.00	
-	เหล็กเส้น SR/Ø 15 มม. มอก.	2.00	เส้น	278.00	556.00	-	-	556.00	
ยอดยกไป					36,491.00		12,731.00	49,222.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ กมลจิตตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง (ทางเข้าหมู่บ้านเสาสี - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 183 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				36,491.00		12,731.00	49,222.00	
-	งานแบบเบตคอนกรีต	6.00	ตร.ม	-	-	133.00	798.00	798.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½ "x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.00	ลบ.ฟ	570.00	570.00	-	-	570.00	
-	ตะปูตอกกละขนาด	1.30	กก.	31.00	40.30	-	-	40.30	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.01	ลบ.ม	5,500.00	55.00	-	-	55.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					39,217.80		13,529.00	52,746.80	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ๋นชัย)

(นายจันทอง ปองทอง)

(นายจิระศักดิ์ กมลจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล