

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางปิ่น) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร, จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายป่าหลู่) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร, จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายจิ่งดำ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 490,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจำนอง ปองดอง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายจิรกร ชันแก้ววงศ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายนิธิศ อุ่นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

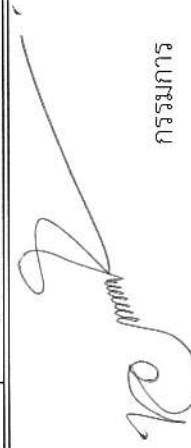
กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางปิ่น) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 103 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	101,104.00	1.3822	139,745.95	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				139,745.95	



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ้นชัย)

(นางสาวนฤติกาญจน์ จันทร์สมบัติ)

(นายจันทอง ปองทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนาปีน) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 109 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	200.00	ตร.ม	-	-	3.00	600.00	600.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	4.00	ลบ.ม	731.00	2,924.00	-	-	2,924.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	30.00	ลบ.ม	-	-	436.00	13,080.00	13,080.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	202.00	ถุง	133.00	26,866.00	-	-	26,866.00	
-	ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม	801.00	14,418.00	-	-	14,418.00	
-	หิน	30.00	ลบ.ม	896.00	26,880.00	-	-	26,880.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	200.00	ตัน	30.00	6,000.00	5.00	1,000.00	7,000.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.12	ตร.ม	-	-	3,300.00	396.00	396.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	9.00	เส้น	278.00	2,502.00	-	-	2,502.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
					79,590.00		15,076.00	94,666.00	

ลงชื่อ กรรมการ ยอดยกไป ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิธิช อุ้นชัย) (นางสาวพัญญ์กาญจน์ จันทร์สมบัติ) (นายจันทอง ปองตอง)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ บปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางปิ่น) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1063 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 11 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				79,590.00		15,076.00	94,666.00	
-	งานแบบคอนกรีต	23.00	ตร.ม	-	-	133.00	3,059.00	3,059.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	5.00	กก.	31.00	155.00	-	-	155.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.03	ลบ.ม	5,500.00	165.00	-	-	165.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					82,969.00		18,135.00	101,104.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นางสาวพิศุทธิกาญจน์ จันทร์สมบัติ)

(นายจำนอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร)
สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายป่าหลู) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน เลขที่ 1057/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 11 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	84,057.70	1.3822	116,184.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				116,184.55	

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อนุรักษ์)

(นางสาวพัชฎิกายาญณ์ จันทร์สมบัติ)

(นายจำนอง ปองดอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายป่าหลู) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1063 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	160.00	ตร.ม	-	-	3.00	480.00	480.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	3.00	ลบ.ม	731.00	2,193.00	-	-	2,193.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	24.00	ลบ.ม	-	-	436.00	10,464.00	10,464.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	161.00	ถุง	133.00	21,413.00	-	-	21,413.00	
-	ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม	801.00	11,214.00	-	-	11,214.00	
-	หิน	24.00	ลบ.ม	896.00	21,504.00	-	-	21,504.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	160.00	ตร.ม	30.00	4,800.00	5.00	800.00	5,600.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.97	ตัน	-	-	3,300.00	3,201.00	3,201.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	7.00	เส้น	278.00	1,946.00	-	-	1,946.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	ยอดยกไป	63,070.00		ลงชื่อ	14,945.00	78,015.00	

ลงชื่อ กรรมการ (นายนิธิธ อนุชัย) (นายจำเริญ ปองตอง) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ (นายจำเริญ ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ (นายจำเริญ ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร)


สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนาป่าหลู) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๗๖ /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				63,070.00		14,945.00	78,015.00	
-	งานแบบเทคอนกรีต	18.00	ตร.ม	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.80	ลบ.ฟ	589.00	2,238.20	-	-	2,238.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	8.00	กก.	31.00	248.00	-	-	248.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.03	ลบ.ม	5,500.00	165.00	-	-	165.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน				66,718.70		17,339.00	84,057.70	

ลงชื่อ  กรรมการ (นายนิธิต อุ่นชัย)

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวพัญติกาญจน์ จันทรัมย์บิต)

ลงชื่อ  ลงชื่อ (นายจำนอง ปองตอง)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายจิ่งต่า) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 103/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	169,944.70	1.3822	234,897.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				234,897.56	


 กรรมการ
 (นายนิธิต อุ่นชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นางสาวพิศุทธิกาญจน์ จันทร์สมบัติ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 ลงชื่อ
 (นายจ่านอง ปองตอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ
 กรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จดที่ 3 (ซอยบ้านนาจิงต้า) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 103 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	340.00	ตร.ม	-	-	3.00	1,020.00	1,020.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	7.00	ลบ.ม	731.00	5,117.00	-	-	5,117.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	51.00	ลบ.ม	-	-	436.00	22,236.00	22,236.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	343.00	ถุง	133.00	45,619.00	-	-	45,619.00	
-	ทรายหยาบ	31.00	ลบ.ม	801.00	24,831.00	-	-	24,831.00	
-	หิน	51.00	ลบ.ม	896.00	45,696.00	-	-	45,696.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	340.00	ตร.ม	30.00	10,200.00	5.00	1,700.00	11,900.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.20	ตัน	-	-	3,300.00	660.00	660.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	15.00	เส้น	278.00	4,170.00	-	-	4,170.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
					135,633.00		25,616.00	161,249.00	

ลงชื่อ  กรรมการ  ยอดยกไป กรรมการ  ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายนิธิ์ อุ่นชัย) (นางสาวพัญติกาญจน์ จันทร์สมบัติ) (นายจันทอง ปองตอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร)


สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยบ้านนาจั้งคำ) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				135,633.00		25,616.00	161,249.00	
-	งานแบบคอนกรีต	38.00	ตร.ม	-	-	133.00	5,054.00	5,054.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.80	ลบ.ฟ	589.00	2,238.20	-	-	2,238.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½ "x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	6.00	กก.	31.00	186.00	-	-	186.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.04	ลบ.ม	5,500.00	220.00	-	-	220.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					139,274.70		30,670.00	169,944.70	

ลงชื่อ  (นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  (นางสาวพัทธิกายุจน์ จันทร์สมบัติ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

 (นายจันทอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ