

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าลิว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 (บ้านลิซอใหม่ ต่อจาก คสล.เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร และ วางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน , จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอาเบ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร, จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเล่าดำ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.- บาท.(-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 490,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจ่านอง ปองตอง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นางสาวพัญญุติกายุจน์ จันทร์สมบัติ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายนิธิศ อุ๋นชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าลิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (บ้านลิซอใหม่ ต่อจากถนน คลส.เดิม) บ้านเล่าลิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอาเป) บ้านเล่าลิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเล่าตา) บ้านเล่าลิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	205,683.39	
2	กลุ่มงานทาง	110,862.12	
3	กลุ่มงานทาง	173,928.72	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	490,474.22	
	ราคากลาง	490,000.00	
ราคากลาง (ตัวอักษร)		-(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ประธานกรรมการ

(นายนิธิ อุ่นชัย) (นางสาวพัญญูทิภาจรรย์ จันทร์สมบัติ) (นายจ่านอง ปองตอง)

นายกพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง

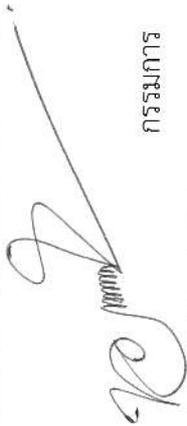
แบบสรุปค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5 (ก)

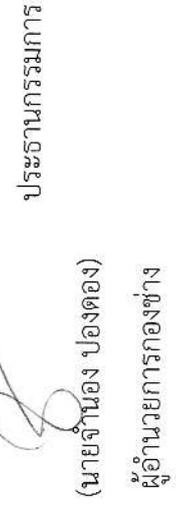
กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (บ้านลิซอใหม่) ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,808.70	1.3822	205,683.39	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				205,683.39	


 (นายนิธิต อุ๋นชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นางสาวพัญญิตาญจน์ จันทร์สมบัติ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 ลงชื่อ (นายจำนอง ปองตอง)
 ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (บ้านสี่ซ้อใหม่ ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านเหล่าแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	280.00	ตร.ม	-	-	3.00	840.00	840.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	6.00	ลบ.ม	817.00	4,902.00	-	-	4,902.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	42.00	ลบ.ม	-	-	436.00	18,312.00	18,312.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	282.00	ถุง	134.00	37,788.00	-	-	37,788.00	
-	ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม	887.00	22,175.00	-	-	22,175.00	
-	หิน	42.00	ลบ.ม	982.00	41,244.00	-	-	41,244.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	280.00	ตัน	30.00	8,400.00	5.00	1,400.00	9,800.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.18	ตร.ม	-	-	3,300.00	594.00	594.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	13.00	เส้น	278.00	3,614.00	-	-	3,614.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ลงชื่อ	กรรมการ	ยอดยกไป		กรรมการ	118,123.00	ลงชื่อ	ประธานกรรมการ	21,146.00	139,269.00

(นายนิวัติ อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาวพัชฎิภาญจน์ จันทร์สมบัติ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

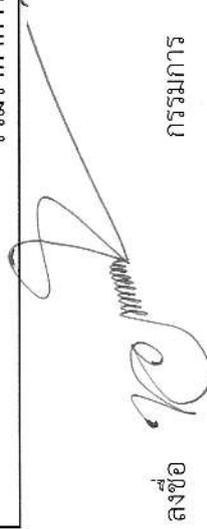
แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าลิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (บ้านสี่ซ้อใหม่ ต่อกกถนน คลส.เดิม) บ้านเล่าลิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			118,123.00			21,146.00	139,269.00	
-	งานแบบคอนกรีต	21.00	ตร.ม	-		133.00	2,793.00	2,793.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.พ	589.00	3,416.20	-	-	3,416.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	8.00	กก.	31.00	248.00	-	-	248.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.04	ลบ.ม	5,500.00	220.00	-	-	220.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	5.00	ท่อน	373.00	1,865.00	-	-	1,865.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน				124,869.70			23,939.00	148,808.70	

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวพัญญิกัญจน์ จันทร์สมบัติ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายจำนอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอาเบ) บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	80,207.00	1.3822	110,862.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				110,862.12	

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุนชัย)

(นางสาวพัญติกาญจน์ จันทร์สมบัติ)

(นายจันทอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนาอาเบ) บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1674/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	150.00	ตร.ม	-	-	3.00	450.00	450.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	3.00	ลบ.ม	817.00	2,451.00	-	-	2,451.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	23.00	ลบ.ม	-	-	436.00	10,028.00	10,028.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	155.00	ถุง	134.00	20,770.00	-	-	20,770.00	
-	ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม	887.00	12,418.00	-	-	12,418.00	
-	หิน	23.00	ลบ.ม	982.00	22,586.00	-	-	22,586.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	150.00	ตร.ม	30.00	4,500.00	5.00	750.00	5,250.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	3.00	เส้น	278.00	834.00	-	-	834.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	63,559.00		11,360.00	74,919.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

สภาผู้ตุติกาญจน จันทรส:

(นายจันอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ักพัฒนาชุมชนชำนาญกา

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล้าลิว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนาฮอยเบ) บ้านเล้าลิว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๗4/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานแบบคอนกรีต	15.00	ตร.ม	-	-	133.00	11,360.00	74,919.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ส.บ.พ	589.00	2,061.50	-	1,995.00	1,995.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½ "x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ส.บ.พ	570.00	997.50	-	-	2,061.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	4.00	กก.	31.00	124.00	-	-	124.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.02	ลบ.ม	5,500.00	110.00	-	-	110.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					66,852.00		13,355.00	80,207.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต คุ้มชัย)

(นางสาวพัญญิตีกาญจน์ จันทร์สมบัติ)

(นายจันทอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเล้าตา) บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	125,834.70	1.3822	173,928.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				173,928.72	


 (นายนิธิต อุ้นชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นางสาวนุญฉวี ชาญชวน)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 (นายจันทอง ปองดอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเสาค่า) บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	240.00	ตร.ม	-	-	3.00	720.00	720.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	5.00	ลบ.ม	817.00	4,085.00	-	-	4,085.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	36.00	ลบ.ม	-	-	436.00	15,696.00	15,696.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	242.00	ถุง	134.00	32,428.00	-	-	32,428.00	
-	ทรายหยาบ	22.00	ลบ.ม	887.00	19,514.00	-	-	19,514.00	
-	หิน	36.00	ลบ.ม	982.00	35,352.00	-	-	35,352.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	240.00	ตร.ม	30.00	7,200.00	5.00	1,200.00	8,400.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.07	ตัน	-	-	3,300.00	231.00	231.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	5.00	เส้น	278.00	1,390.00	-	-	1,390.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				รวม		รวม		รวม	
				99,969.00		17,847.00		117,816.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิช อุ่นชัย)

(นางสาวพัญญิกัญจน์ จันทร์สมบัติ)

(นายจำนอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2


กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลสตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยบ้านนายเล่าคำ) บ้านเลขที่ 14 ตำบลแม่สตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลสตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน เลขที่ 1074/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานแบบคอนกรีต	24.00	ตร.ม	-	-	133.00	17,847.00	117,816.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.พ	589.00	3,416.20	-	3,192.00	3,192.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	3,416.20	
-	ตะปูตอกกละขนาด	8.00	กก.	31.00	248.00	-	-	997.50	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.03	ลบ.ม	5,500.00	165.00	-	-	248.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	165.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					104,795.70		21,039.00	125,834.70	

ลงชื่อ  (นายนิธิต อุ่นชัย)
 กรรมการ

ลงชื่อ  (นางสาวพัญญิกัญจน์ จันทร์สมบัติ)
 กรรมการ
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ  (นายจันทอง ปองตอง)
 กรรมการ

ลงชื่อ  (นายจันทอง ปองตอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ