

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 (ทางเข้าหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร และ วางท่อขนาด 0.60 เมตร 2 จุด จำนวน 22 ท่อน, จุดที่ 2 (ระหว่างไร่สับปะรด) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท.(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 498,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจ่านอง ปองดอง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายจิรกร ชันแก้ววงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายนิธิศ อุ๋นชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ป.ร.6

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหะและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านอาหะและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 จุดที่ 2 (ระหว่างไร่สับปรด) บ้านอาหะและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 115.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.60 เมตร 2 จุด จำนวน 22 ท่อน  
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)  
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๓๕5 / 2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	340,354.16	
2	กลุ่มงานทาง	171,243.11	ระยะเวลาก่อสร้าง วัน
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	511,597.27	
	ราคากลาง	498,000.00	
		-(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจิรกร ชันแก้ววงศ์) (นายจำนอง ปองตอง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหะเหล หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 115.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.60 เมตร 2 จุด จำนวน 22 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านอาหะเหล หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณค่าการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1075/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	246,240.89	1.3822	340,354.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>340,354.16</b>	

  
(นายนิธิต อุ่นชัย)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
(นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)

ลงชื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ



ลงชื่อ

(นายจันอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาทะละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร ยาว 115.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.60 เมตร 2 จุด จำนวน 22 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านอาทะละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1075/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	460.00	ตร.ม	-	-	3.00	1,380.00	1,380.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	9.00	ลบ.ม	785.00	7,065.00	-	-	7,065.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	69.00	ลบ.ม	-	-	436.00	30,084.00	30,084.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	464.00	ถุง	134.00	62,176.00	-	-	62,176.00	
-	ทรายหยาบ	41.00	ลบ.ม	855.00	35,055.00	-	-	35,055.00	
-	หิน	69.00	ลบ.ม	950.00	65,550.00	-	-	65,550.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	460.00	ตัน	30.00	13,800.00	5.00	2,300.00	16,100.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.29	ตร.ม	-	-	3,300.00	957.00	957.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	21.00	เส้น	278.00	5,838.00	-	-	5,838.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ลงชื่อ		ลงชื่อ	ยอดยกไป	189,484.00	กรรมกร	ลงชื่อ	34,721.00	224,205.00	ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุทัย)

(นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)

(นายจันทอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 115.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.60 เมตร 2 จุด จำนวน 22 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านอาหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 105 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานแบบคอนกรีต	35.00	ตร.ม	-	-	133.00	34,721.00	224,205.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.81	ลบ.พ	589.00	3,422.09	-	-	4,655.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.74	ลบ.พ	570.00	991.80	-	-	3,422.09	
-	ตะปูตอกคละขนาด	12.00	กก.	31.00	372.00	-	-	372.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.05	ลบ.ม	5,500.00	275.00	-	-	275.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	22.00	ท่อน	560.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					206,864.89		39,376.00	246,240.89	

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิสิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ

(นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหะ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ระหว่างไร่สี่บะรด) บ้านอาหะ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๖๕/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	123,891.70	1.3822	171,243.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>171,243.11</b>	

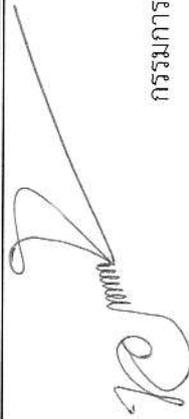

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ

(นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผนที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ระหว่างไร่สี่ประรด) บ้านอาและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่านวนราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอนใน เลขที่ 175 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	240.00	ตร.ม	-	-	3.00	720.00	720.00	
	- งานทรายรองพื้นถนน	5.00	ลบ.ม	785.00	3,925.00	-	-	3,925.00	
	- งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	36.00	ลบ.ม	-	-	436.00	15,696.00	15,696.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	242.00	ถุง	134.00	32,428.00	-	-	32,428.00	
	- ทรายหยาบ	22.00	ลบ.ม	855.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
	- หิน	36.00	ลบ.ม	950.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	240.00	ตร.ม	30.00	7,200.00	5.00	1,200.00	8,400.00	
	- งานเหล็กเสริม	0.15	ตัน	-	-	3,300.00	495.00	495.00	
	- เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	11.00	เส้น	278.00	3,058.00	-	-	3,058.00	
	- เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	99,621.00		18,111.00	117,732.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายจิรกร ชื่นแก้ววงศ์)

ราชนโยบายและแผนงาน

(นายจันทอง ปองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)


สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ระหว่างไร่สับปะรด) บ้านอาและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1075/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานแบบคอนกรีต	18.00	ตร.ม	-	99,621.00	133.00	18,111.00	117,732.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.80	ลบ.พ	589.00	2,238.20	-	2,394.00	2,394.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	2,238.20	
-	ตะปูตอกโลหะขนาด	10.00	กก.	31.00	310.00	-	-	997.50	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.04	ลบ.ม	5,500.00	220.00	-	-	310.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	220.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน				103,386.70	20,505.00			123,891.70	

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิธิต อุ้นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง